



Pneumatický utahovák

Typ	Hnací čtyřhran	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr	Objednací číslo
GT-1700BX	1/2	900	6	800/950	2,2	G1/4	<b>574 000 331 284</b>



Pneumatický utahovák

Typ	Hnací čtyřhran	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr	Objednací číslo
GT-1600VPX	1/2	400	6,3	950	1,48	1/4	<b>574 000 336 013</b>



Pneumatický utahovák

Typ	Hnací čtyřhran	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr	Objednací číslo
GT-S20RW	3/4	900	6,3	1 500	5,4	3/8	<b>574 000 324 080</b>



Pneumatický utahovák

Typ	Hnací čtyřhran	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr	Objednací číslo
GT-P32J	1	1 000	6,3	2 250	13,1	1/2	<b>574 000 335 181</b>



Pneumatický utahovák

Typ	Hnací čtyřhran	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr	Objednací číslo
GT-3800LX	1	700	6	2 250	9,8	G1/2	<b>574 000 335 374</b>




Pneumatický utahovák

Typ	Hnací čtyřhran	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr	Objednací číslo
GT-3900VP	1	700	6,3	2 300	7,95	3/8	<b>574 000 336 118</b>



Pneumatický utahovák

Typ	Hnací čtyřhran	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr	Objednací číslo
GTS-32RW	1	1 000	6,3	2 400	12,2	1/2	<b>574 000 324 088</b>

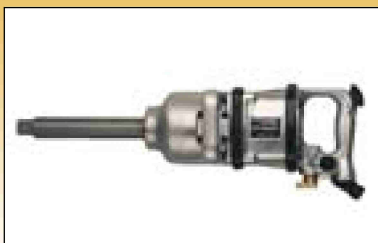

Pneumatický utahovák

Typ	Hnací čtyřhran "	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr "	Objednací číslo
GT-S45R	1	1 000	6,3	3 900	15,9	1/2	<b>574 000 338 502</b>

## Pneumatický šroubovák

**VESSEL®**



Pneumatický šroubovák

- pistolové provedení, s přiklepem
- rychloupínání šestihranem (6,35)

Typ	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní přetlak (bar)	Průměr šroubu (mm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr "	Objednací číslo
GT-P6EXD	550	6	5 - 6	1	G1/4	<b>574 000 311 150</b>

## Pneumatické nůžky

**VESSEL®**



Pneumatické nůžky

- přímé provedení
- velký výběr čelistí dle materiálu (ocel, měď, plasty)

Typ	Pracovní přetlak (bar)	Ocel (mm)	Měď (mm)	Plast (mm)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr "	Objednací číslo
GT-N20	6	2	2,6	5 - 7	0,37	G1/4	<b>574 000 360 086</b>
GT-N30	6	2,8	3,3	6,5 - 10	0,62	G1/4	<b>574 000 360 087</b>
GT-N50	6	4,5	5,5	-	1,22	G1/4	<b>574 000 360 088</b>

## Pneumatická bruska

**VESSEL®**



Přímá bruska

Typ	Pracovní přetlak (bar)	Kleština (mm)	Spotřeba vzduchu (l/m)	Otáčky (min)	Hmotnost (kg)	Přípojný rozměr "	Objednací číslo
GT-MG25S	6	6	175	25 000	0,17	G1/4	<b>574 000 310 765</b>

## Benzínový utahovák

**VESSEL®**



Benzínový utahovák

Typ	Hnací čtyřhran "	Kapacita nádrže (l)	Rozměry d x š x v (mm)	Utah. moment (Nm)	Hmotnost (kg)	Objednací číslo
GT-3500GE	1	1	700x390x330	1030	19,5	<b>574 000 338 510</b>

Pneumatické nářadí VESSEL je špičkové nářadí japonské výroby. Je určeno pro trvalý provoz v nejnáročnějších podmínkách. Vyznačuje se vysokou kvalitou a dlouhou životností.

Benzínový utahovák VESSEL je určen pro práci v terénu za každého počasí, například na železnici nebo při opravách těžké zemní, důlní či vojenské techniky. Má nízké vibrace a hlučnost.