
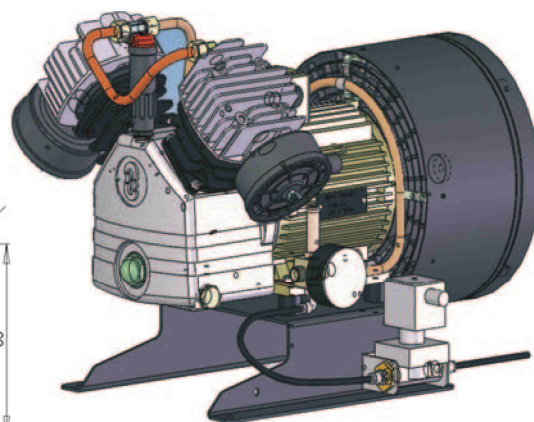


Kompresorová soustrojí EKK

Varianta kompresorů založená na technologii osvědčených a zákazníky oblíbených pístových kompresorů řady ORLIK COMPRESSORS original. Kompresorová soustrojí slouží jako náhrada kompresorů řady JSK. Jejich výhodou je snadná zaměnitelnost v již existujících technologiích, např. kotelnách, výměňkových stanicích, atd.

- kompresorová soustrojí EKK jsou vybavena elektromagnetickým odlehčovací ventilem, který umožňuje rozběh kompresoru bez protitlaku
- výstup je zakončen přírubou sloužící jako protikus k přírubě na stávající technologii
- propojení výstupu kompresoru s přírubou je provedeno pomocí pružné hadice



■ Řada EKK

Typ kompresoru	Teoretická výkonnost m ³ /hod.	Výkonnost vztahovaná na sací podmínky m ³ /hod.	Max. výtl. přetlak bar	Rozsah aut. cyklu bar	Instalovaný výkon kW	El. motor napětí V	Příp. rozměr	Hmotnost kg	Objem tl. nádoby l	Rozměry mm		
										d	š	v
EKK 4	7,4	4,3	10	-	0,75	3 x 400	příruba	23	-	431	351	418
EKK 9	15,1	9	10	-	1,5	3 x 400	příruba	34	-	486	485	386
EKK 17	26,9	18	10	-	3	3 x 400	příruba	51	-	391	557	536
EKK 18/15	22	19	15	-	4	3 x 400	příruba	70	-	561	563	496
EKK 28	44	29	10	-	4	3 x 400	příruba	70	-	563	650	492

• Kompresory bez tlakové nádoby jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou - 5 °C až + 40 °C

Pístové kompresory řady ORFI

Kompresory řady ORFI jsou vhodné pro použití v domácích dílnách a menších provozech, kde není potřeba trvalé dodávky stlačeného vzduchu.

■ Řada ORFI

Typ kompresoru	Teoretická výkonnost (l/min)	Maximální přetlak (bar)	Tlaková nádoba (l)	Ovládací napětí		Hmotnost (kg)
				Napětí (V)	Výkon (kW)	
CPS2	160	8	-	230	1,1	4
ORFI 105/6 OILLESS	105	8	6	230	0,75	17
ORFI 190/24	190	8	24	230	1,1	28
ORFI 201/24 OILLESS	201	8	24	230	1,1	23
ORFI 205/6 OILLESS	205	8	6	230	1,1	16
ORFI 240/24	240	8	24	230	1,5	30
ORFI 240/24 OILLESS	240	8	24	230	1,5	24
ORFI 240/50	240	8	50	230	1,5	52
ORFI 240/50 OILLESS	240	8	50	230	1,5	45

pozn: oilless = bezmazný
Kompresory mohou pracovat při teplotě okolí od +5 °C až do +40 °C.
Rozsah automatického cyklu pístových kompresorů řady ORFI je 6–8 bar.



ORFI 205/6 oilless